


## CYKY (-O/-J)




**Tip:** cablu din cupru cu izolatie din PVC.

**Simbol international:** CYKY(-O,-J), (ČSN 34 7656, TP-KK-024/96)

**Tensiunea nominala:** 450/750V

**Domeniu de utilizare:** in centrale electrice, hale industriale, pozate in tuburi sau liber.

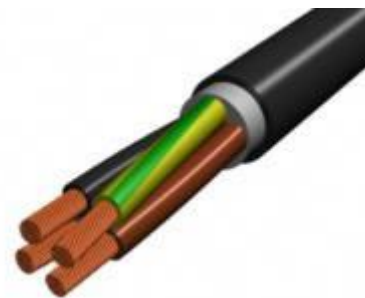

### Constructia

**Conductoare:** uni- sau multifilare din cupru; **Izolatie:** pe fiecare manunchi cu PVC; **Umplutura sau folie de separare:** inserata intre manta si manunchi; **Mantaua:** din PVC de culoare neagra.

**Temperatura mediului ambiant:** -5°C la +70 °C

### Parametri tehnici:

Sectiunea (mm <sup>2</sup> )	-J	-O	Diametrul exterior aprox. (mm)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
2 x 1,5 RE		•	9	29	131
2 x 2,5 RE		•	10	49	176
2 x 4 RE		•	12	78	237
2 x 6 RE		•	13	116	303
3 x 1,5 RE	•	•	10	44	153
3 x 2,5 RE	•	•	11	74	207
3 x 4 RE	•	•	12	118	294
3 x 6 RE	•	•	14	176	369
4 x 1,5 RE	•	•	10	59	181
4 x 2,5 RE	•	•	12	98	248
4 x 4 RE	•	•	14	157	354
4 x 6 RE	•	•	15	235	449
4 x 10 RE	•	•	17	392	655
4 x 16 RE	•	•	21	627	1032
5 x 1,5 RE	•	•	11	74	211
5 x 2,5 RE	•	•	13	123	302
5 x 4 RE	•	•	15	196	418
5 x 6 RE	•	•	17	294	533
5 x 10 RE	•	•	20	490	892
5 x 16 RE	•	•	23	784	1274