


YSLY Albastru




Tip: cablu de semnalizare pentru curenti tari, cu manta exterioara de culoare albastra.

Simbol international: YSLY Albastru (VDE 0250)

Tensiune nominala: 300/500 V

Domeniu de utilizare: pentru comanda masinilor, utilajelor si in alte scopuri tehnice unde este folosit la transmiterea de impulsuri necesare coordonarii activitatilor de conducere si evaluare. Poate fi pozat in mediu exploziv, uscat sau umed, dar nu afara.

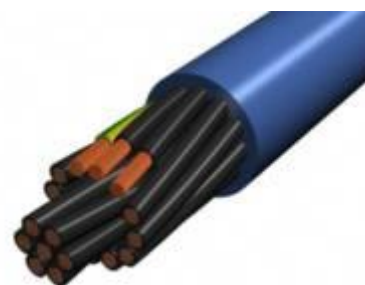

Constructia

Conductoare: din cupru deosebit de flexibil, rasucite; **Izolatie:** pe manunchi din PVC moale de culoare neagra si un fir galben/verde; **Mantaua:** din PVC moale, de culoare albastra, cu rezistenta la ulei.

Temperatura mediului ambiant: +5 °C la +70 °C

Sectiunea (mm ²)	-Jz	-Oz	Diametrul exterior (mm)	Constructia (mm ²)	Masa cuprului (kg/km)	Masa totala (kg/km)
2 x 0,75		•	6,6	24x0,21	15	59
3 x 0,75	•	•	7	24x0,21	22,5	70
4 x 0,75	•	•	7,6	24x0,21	30	84
5 x 0,75	•	•	8,7	24x0,21	37,5	110
7 x 0,75	•	•	8,4	24x0,21	52,5	116
12 x 0,75	•	•	10,9	24x0,21	90	187
18 x 0,75	•	•	13,2	24x0,21	135	285
25 x 0,75	•	•	16,1	24x0,21	187,5	397
2 x 1		•	6,6	32x0,21	20	62
3 x 1	•	•	7	32x0,21	30	74
4 x 1	•	•	7,6	32x0,21	40	91
5 x 1	•	•	8	32x0,21	50	111
7 x 1	•	•	10	32x0,21	70	140
12 x 1	•		12	32x0,21	120	232
18 x 1	•		14	32x0,21	180	332
2 x 1,5		•	7,4	30x0,26	30	80
3 x 1,5	•	•	8,3	30x0,26	45	106
4 x 1,5	•	•	9	30x0,26	60	127
5 x 1,5	•	•	9,8	30x0,26	75	156
7 x 1,5	•		11,9	30x0,26	105	229
12 x 1,5	•		14	30x0,26	180	326
18 x 1,5	•		17,5	30x0,26	270	492
25 x 1,5	•		20,9	30x0,26	375	674