


# NHXMH



**Tip:** cablu pentru instalatii electrice

**Simbol international:** NHXMH (VDE 0250)

**Tensiunea nominala:** 300/500 V

**Domeniu de utilizare:** locuri uscate, umede sau apa, in instalatii industriale, acolo unde personalul si sculele trebuie protejate de fum si gaze. Se poate poza sub tencuiala, dar este interzisa pozarea acestuia in pamant.

## Constructia


**Conductoare:** uni- sau multifilare; **Izolatie:** cu polietilena reticulata pe fiecare manunchi (2XI1);

**Umplutura:** din materiale rezistente la halogen; **Mantaua:** speciala (HM2), de culoare gri, rezistenta la halogen.

**Temperatura mediului ambiant:** pozat: **-25 °C** la **+70 °C**

temperatura maxima admisa: **+70 °C**

## Parametri tehnici:

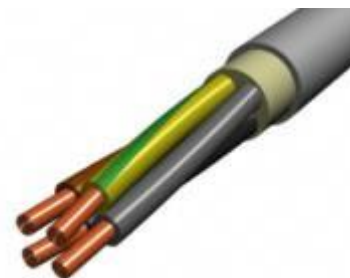

<b>Sectiunea</b> <i>(mm<sup>2</sup>)</i>	<b>Diametrul exterior</b> <i>(mm)</i>	<b>Constructia</b> <i>(mm)</i>	<b>Masa cuprului</b> <i>(kg/km)</i>	<b>Masa totala</b> <i>(kg/km)</i>
2 x 1,5	8,5	1x1,38	30	110
3 x 1,5	8,7	1x1,38	45	126
3 x 2,5	9,5	1x1,78	75	167
4 x 1,5	9,5	1x1,38	60	150
4 x 2,5	10,5	1x1,78	100	200
4 x 4	12,5	1x2,25	160	300
4 x 6	14	1x2,76	240	395
4 x 10	18	1x3,56	400	680
4 x 16	22	7x1,70	640	1030
5 x 1,5	10	1x1,38	75	175
5 x 2,5	11	1x1,78	125	235
5 x 4	14	1x2,25	200	350
5 x 6	15	1x2,76	300	480
5 x 10	21	1x3,56	500	830
5 x 16	24	7x1,70	800	1280
7 x 1,5	10,7	1x1,38	105	214
10 x 1,5	11,6	1x1,38	150	264
12 x 1,5	12,9	1x1,38	180	354